



► INTERIOR



Resistencia superior y ergonomía pensadas para el transporte urbano moderno




Transmisión automática: suavidad para el pasajero, confort total para el conductor



AGARRADERAS

Agarraderas robustas y fáciles de limpiar, diseñadas para el flujo urbano diario.

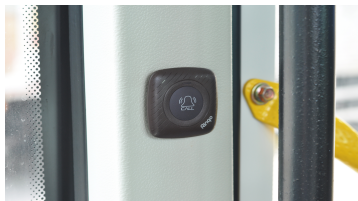


TIMBRES DE LLAMADA

Timbres de respuesta rápida para paradas precisas y una operación más eficiente.



PUERTAS DOBLES

Puertas de doble hoja y apertura rápida: máxima eficiencia en el flujo de pasajeros.



LETREROS DE RUTA

Visibilidad inteligente que transforma la eficiencia de la flota.


DISTRIBUCIÓN



DISTRIBUCIÓN 60

(23 Asientos de pasajeros + 36 parados + espacio para movilidad reducida + chofer)

CHASIS Y MOTOR




MOTOR WEICHAH

220 Hp/2,300 Rpm

800 Nm/ 1,200-1,800 Rpm


Equipado con un sistema de ventilador de enfriamiento eléctrico para mantener el rendimiento óptimo del motor.

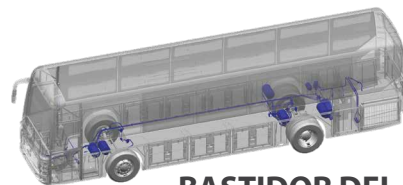

BASTIDOR DEL CHASIS

Equipado con barras estabilizadoras para un funcionamiento suave en todo tipo de terrenos.

TRANSMISIÓN



Transmisión Automática de 6 velocidades con retardador hidráulico incorporado

ZF ECOLIFE AT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CATEGORÍAS		THACO CRUIZO 91
CAPACIDAD		60 Pasajeros
DIMENSIONES		
Dimensiones generales (mm)		9,100 x 2,370 x 3,150
Distancia entre ejes (mm)		4,300 ±200
PESOS		
Peso bruto máximo (kg)		≤ 12,000
Capacidad de carga (Delantera/Trasera) (kg)		4,000 / 8,000
SISTEMA DE PROPULSIÓN		
Motor		WP 4.6NQ220
Transmisión		ZF ECOLIFE 6AP1000B AT
Relación		5.13
Rin / Llanta de rueda		6.75x19.5
Neumáticos		245/70R19.5
SISTEMA DE CHASIS		
Sistema de frenos	Tipo (Delantera/Trasero)	Disco delantero/ Tambor trasero
	Retardador	Retardador hidráulico incluido en la caja de cambios ZF Ecolife
	Sistema de seguridad	ABS / ASR
Suspensión (Delantera/Trasera)		Delantera: Independiente, Suspensión neumática, amortiguadores y barras estabilizadoras Trasera: Dependiente, Suspensión neumática, amortiguadores y barras estabilizadoras
Sistema de dirección		Asistida hidráulicamente
Aire acondicionado (kcal/h)		20,000
Tanque de combustible (L)		1 tanque 200 Litros
CABINA DEL CONDUCTOR		
Salidas de aire en techo		Doble conducto de aire
Asiento del conductor		- Control manual (4 posiciones) - Suspensión neumática - Material: Cuero sintético
Parasoles		Deslizamiento vertical, con tirador
HABITÁCULO DE PASAJEROS		
Asiento de pasajero		Equipado con asientos ergonómicos fabricados en polímeros de ingeniería de alta densidad
Agarraderas		Agarraderas robustas, duraderas y de fácil limpieza
PUERTAS Y VIDRIOS DE SALIDAS DE EMERGENCIA		
Puertas		Puerta delantera para ingreso del pasajero y puertas dobles traseras para el descenso
Vidrios de salidas de emergencia		Vidrios con martillos para salidas de emergencia